

Staalvoorraad Programma



ELSINGHORST®

Zentrale Bocholt



Contact: Staal

Verkauf (DE)
stahl@elsinghorst.eu

+49 (2871) 2884-111

Verkoop (NL)
stahlnl@elsinghorst.eu

+31 314-788-107

Zeugniswesen/
Qualitätsmanagement
stahlscan@elsinghorst.eu


+49 (2871) 2884-190

STAHLshop

shop.elsinghorst.de



Inhoudsopgave

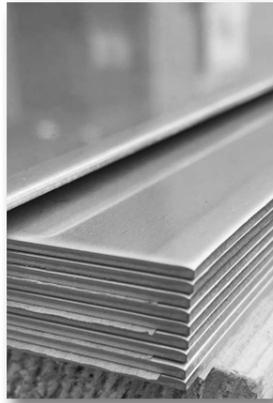

Stafstaal	Platstaal	6-8
	Rondstaal	8
	Vierkant staal	9
	T-staal / TB-staal	9
	U-profielen	9-10
	Hoekstaal	10-12
Balkstaal	UNP/UPE/IPE	13-14
Balkstaal	HEA/HEB/HEM	14-15
Buizen	Buisprofiel	16-18
	Buisprofielen voor de staalbouw	19-20
	Gelaste ronde buis	21-23
	Naadloze ronde buis	23-24
	HOP-profielen	25
Plaatstaal	Zwarte Plaat	25-26
	Traanplaat	26
	Speciale kwaliteiten	26-27
	Sendz. verz. Plaat ELO verz.	27
	Zinken Plaat en Kgw. Plaat	27-28
	Geperforeerde Plaat	28
Blankstaal	Platstaal	29
	Rondstaal	30
	Vierkant staal	31
	Hoekstaal	31
	Zeskantstaal	31
	Spiestaal	31
Speciaal-profielen	Koudgewalst U-profiel	32
	Dunwandig verzinkt koudgewalst U-profiel	32
	Koudgewalst C-profiel/	32
	Vloerafdekprofiel	32
	Anker-/helmrail	32-33
	Hekpuntprofiel/afgetopt hekpuntprofiel	33
	Verpakkingsbandstaal	33
	Geweven matten	33
	Shovelmes	33
	Traptreden	34

Legenda:


a = uitlopende restposten	x = voorraadsartike	g = gegloeid
b = artikelen met een korte levertijd	# = afwijkende lengte	
e = ook in RVS	sk = scherpkantig	

Aluminium	Platen	35
	Profielbuizen	36-38
	Ronde buizen	38
	Hoekprofielen	39-40
	U-profielen	41-42
	Platstaf	42
	T-profielen	43
	Rond/vierkat/Z-profielen	43
Roestvast staal	Platen	44-45
	Geperforeerde platen	45
	Profielbuizen	46
	Ronde buizen	47-48
	Platstaal	48-49
	Rondstaal	49
Hoekstaal	49	
Bewerkingen/zaagvoorbeelden		50-53
Toebehoren	Staalbewerking	54
Service/bewerkingen	Zagen, Stralen, Menien, Verzinken	55



Wij zijn er ook online voor jou!

Registreer je nu op: shop.elsinghorst.de



Platstaal S235JR
lengte 6 m +
EN 10058/EN 10025



Afmeting	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
12											
15	x										
16		x	x								
20	x	x	x	x	x	x					
25	x	x	x	x	x	x					
30	x	x	x	x	x	x	x				
35	x	x	x	x	x	x					
40	x		x	x	x	x	x	x	x		
45	x	x	x	x	x	x					
50	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
55			x	x							
60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
65	x	x		x	x	x					
70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
75			x	x		x					
80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
90	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
110			x	x	x	x			x		
120			x	x	x	x	x	x			
130			x	x	x	x	x				
140			x	x	x	x	x	x			
150			x	x	x	x	x	x	x	x	x

Platstaal S235JR
lengte 6 m +
verzinkt EN 10058/EN 10025



Afmeting	5	6	8	10
20	x			
25	x			
30	x	x	x	x
40	x	x	x	x
50	x	x	x	x
60	x	x	x	x
70				
80	x		x	x
100	x	x	x	x
120				x
150				x

Platstaal S355J2
lengte 6 m +
EN 10058/EN 10025



Afmeting	5	30	40
40	x		
45			
50	x	x #	x #
60			x #

Bandstaal S235JR
lengte 6 m +
EN 10058/EN 10025



Afmeting	3	4	5	6
10	x			
12				
15	x	x		
20	x	x		
25	x	x		
30	x	x		
35		x		
40	x	x		
45	x			
50	x	x		
60	x	x		
80	x	x		
100	x	x		
110			x	x
120			x	x
130			x	x
140			x	x
150			x	x

Bandstaal S235JR
lengte 6 m +
verzinkt EN 10058/EN 10025



Afmeting	3	4	5	6
30		x		
40		x		
120			x	

Wist je het al?
Wij bezorgen
ook accessoires voor de
staalbewerking!
Meer informatie vindt je
op pagina 54.

Stalen strip S235JR
lengte 6 m +
DIN 59200/EN 10025



Afmeting	5	6	8	10	12	15	20	25	30	45
160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
170			x	x	x	x				
180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
190					x	x	x			
200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
220			x	x	x	x	x			
230				x	x	x	x			
240				x	x	x	x		x	
250		x	x	x	x	x	x	x	x	
260				x	x	x	x			
280				x		x	x	x		
300		x	x	x	x	x	x	x	x	
350			x	x		x	x	x		
400				x		x	x		x	
500										

Rondstaal S235JR
lengte 6 m + / deels 7,5 m / deels gekalibreerd (k)
EN 10060/EN 10025



Afmeting	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	26
	x k	x k	x k	x k	x k	x	x	x	x	x	x	x	
	27	28	30	35	36	40	50	60	80				
		x	x	x		x	x	x	x				

Rondstaal S235JR
DIN 1013 lengte 6 m + / deels 7,5 m
verzinkt EN 10060/EN 10025



Afmeting	12	20	24
	x	x	x

Rondstaal S355J2
lengte 6 m +
EN 10060/EN 10025



Afmeting	16	20	24	30	40
	x #	x #	x #	x	x

Rondstaal S355J2
in ca. 7800 mtr. lengtes
verzinkt EN 10060/EN 10025



Afmeting	16	20	24
	x	x	x

Vierkant staal S355J2
lengte 6 m + deels 12 m
EN 10059/EN 10025



Afmeting	45	60
		x #

Vierkant staal S235JR
lengte 6 m
EN 10059/EN 10025



Afmeting	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	35	40
	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	50	60	70	80	100								
	x	x		x									

T-Stahl S235JR
lengte 6 m + deels 12 m
EN 10055/EN 10025



Afmeting	20/20/3	25/25/3,5	30/30/4	35/35/4,5	40/40/5
	x	x	x	x	x
	45/45/5,5	50/50/6	60/60/7	70/70/8	80/80/9
	x	x	x	x	x #
	90/90/10	100/100/11	120/120/13	140/140/15	
	x	x #	x #	x #	

TB-Staal S235JR
lengte 6 m + deels 12 m
ongelijkzijdig EN 10055/EN 10025



Afmeting	40/20/4,5	50/25/5	60/30/5,5	70/35/6	80/40/7
	x	x	x	x	x
	100/50/8,5	120/60/10			
	a	x			

Klein U-Staal S235JR
in ca. 6 mtr. Längen
verzinkt EN 10055/EN 10025



Afmeting	30/30/4	40/40/5	50/50/6	60/60/7
	x	x	x	x

U-Staal S235JR
lengte 6 m +
verzinkt DIN 1026/EN 10025



Afmeting	30/15/4	30/33/5	40/20/5	40/35/5	50/25/5
	x	x	x	x	x
	50/38/5	60/30/6	65/42/5,5		
	x	x	x #		

Stafstaal

U-Staal S235JR
 lengte 6 m +
 verzinkt DIN 1026/EN 10025

Afmeting	40/35/5	50/25/5	50/38/5	60/30/6	65/42/5,5
	X	x	X	x	x



Hoekstaal S235JR
 lengte 6 m + deels 12 m
 EN 10056/EN10025

Afmeting	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	24
15/15	sk															
20/20	x	x														
25/25	x	x	x													
30/20	x	x														
30/30	x	x	x													
35/35	x	x	x													
40/20	x	x														
40/25		x														
40/40	x	x	x	x #												
45/30		x	x													
45/45			x													
50/30			x													
50/40			x													
50/50		x	x #	x #		x										
60/30			x													
60/40			x #	x	x											
60/60			x	x #		x #										
65/50			x													
65/65						x										
70/50				x												
70/70					x #		x									
75/50			x		x											
75/75					x #											
80/40				x #		x										
80/65				x		x										
80/80						x #		x								
90/60				x		x										
90/90							x #									
100/50				x #		x		x #								
100/65					x #		x									
100/75					x		x #									
100/100						x #		x #		x #						
110/110								x								



Hoekstaal S235JR
 lengte 6 m + deels 12 m
 EN 10056/EN10025

Afmeting	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	24
120/80						x #		x #		x							
120/120								x #		x #							
130/65						x #		x #									
130/90								x #		x #							
130/130										x							
140/140											x #						
150/75								x #		x #							
150/90									x								
150/100									x #		x #		x #				
150/150									x #		x #			x #			
160/80									x #								
160/160														x #			
180/90									x #		x						
180/180															x #	x #	
200/100										x #		x #					
200/200															x #		x #
250/90										x #							



Hoekstaal S235JR
lengte 6 m + deels 12 m
verzinkt EN 10056/EN 10025



Afmeting	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15				
20/20	x															
25/25	x															
30/30	x															
35/35		x														
40/20																
40/40		x	x													
45/30																
50/30			x													
50/50			x													
60/30			x													
60/40			x													
60/60				x												
70/70					x											
75/50			x													
80/40				x												
80/65				x #												
80/80					x #											
90/60				x #												
90/90						x #										
100/50				x #												
100/65					x #											
100/75						x #										
100/100						x #		x #								
120/80						x #										
120/120								x #								
130/65						x #										
150/75							x #									
150/100								x #								
150/150										x #						
160/80									x #							
160/160																
200/100									x #							

Balkstaal UNP S235JR+AR/M
in verschillende lengten leverbaar –
gedeeltelijk leverbaar op lenten van 24 m EN 10025-2



Afmeting	UNP 80	UNP 100	UNP 120	UNP 140
	x	x	x	x
	UNP 160	UNP 180	UNP 200	UNP 220
	x	x	x	x
	UNP 240	UNP 260	UNP 280	UNP 300
	x	x	x	x
	UNP 320	UNP 350	UNP 380	UNP 400
	x	x	x	x

Balkstaal UNP S235JR+AR/M
verzinkt in verschillende lengten leverbaar –
gedeeltelijk leverbaar op lenten van 24 m EN 10025-2



Afmeting	UNP 80	UNP 100	UNP 120	UNP 140
	x	x	x	x
	UNP 160	UNP 180	UNP 200	
	x	x	x	

Balkstaal UPE S235JR+AR/M
in verschillende lengten leverbaar –
gedeeltelijk leverbaar op lenten van 24 m EN 10025-2



Afmeting	UPE 80	UPE 100	UPE 120	UPE 140
	x	x	x	x
	UPE 160	UPE 180	UPE 200	UPE 220
	x	x	x	x
	UPE 240	UPE 270	UPE 300	UPE 330
	x	x	x	x
	UPE 360	UPE 400		
	x	x		

Balkstaal IPE S235JR+AR/M
in verschillende lengten leverbaar –
gedeeltelijk leverbaar op lenten van 24 m EN 10025-2

Afmeting	IPE 80	IPE 100	IPE 120	IPE 140
	x	x	x	x
	IPE 160	IPE 180	IPE 200	IPE 220
	x	x	x	x
	IPE 240	IPE 270	IPE 300	IPE 330
	x	x	x	x
	IPE 360	IPE 400	IPE 450	IPE 500
	x	x	x	x
	IPE 550	IPE 600		
	x	x		


Wist je het al?
Wij bezorgen
ook accessoires voor de
staalbewerking!
Meer informatie vindt je
op pagina 54.

Balkstaal IPE S235JR+AR/M
verzinkt in verschillende lengten leverbaar –
deels 12 m EN 10025-2




Afmeting	IPE 80	IPE 100	IPE 120	IPE 140
	x	x	x	x
	IPE 160	IPE 180	IPE 200	
	x	x	x	

Balkstaal HEB S235JR+AR/M
gedeeltelijk leverbaar op lengten van 24 m
lengten EN 10025-2




Afmeting	HEA 100	HEA 120	HEA 140	HEA 160
	x	x	x	x
	HEA 180	HEA 200	HEA 220	HEA 240
	x	x	x	x
	HEA 260	HEA 280	HEA 300	HEA 320
	x	x	x	x
	HEA 340	HEA 360	HEA 400	HEA 450
	x	x	x	x
	HEA 500	HEA 550	HEA 600	HEA 650
	x	x	x	
	HEA 700	HEA 800	HEA 900	HEA 1000

Balkstaal HEA S235JR+AR/M
verzinkt in verschillende lengten leverbaar –
deels 12 m EN 10025-2



Afmeting	HEA 100	HEA 120	HEA 140	HEA 160
	x	x	x	x
	HEA 180	HEA 200		
	x	x		

Balkstaal HEB S235JR+AR/M
gedeeltelijk leverbaar op lengten van 24 m
lengten EN 10025-2



Afmeting	HEB 100	HEB 120	HEB 140	HEB 160
	x	x	x	x
	HEB 180	HEB 200	HEB 220	HEB 240
	x	x	x	x
	HEB 260	HEB 280	HEB 300	HEB 320
	x	x	x	x

Balkstaal HEB S235JR+AR/M
EN 10025-2




Afmeting	HEB 340	HEB 360	HEB 400	HEB 450
	x	x	x	x
	HEB 500	HEB 550	HEB 600	HEB 700
	x	x	x	
	HEB 800	HEB 900	HEB 1000	

Balkstaal HEB S235JR
verzinkt in verschillende lengten leverbaar –
gedeeltelijk leverbaar op lengten van 24 mtr. EN 10025-2



Afmeting	HEB 100	HEB 120	HEB 140	HEB 160
	x	x	x	x
	HEB 180	HEB 200		
	x	x		

Balkstaal HEM S235JR
lengten 24m+ Längen EN 10025-2



Afmeting	HEM 100	HEM 120	HEM 140	HEM 160
	x	x	x	x
	HEM 180	HEM 200	HEM 220	HEM 240
	x	x	x	x
	HEM 260	HEM 280	HEM 300	HEM 320
	x	x	x	x
	HEM 340	HEM 360	HEM 450	HEM 500
	x			



Afmetingen in materiaalsoort S355 op aanvraag.

Vierkante Profielbuis S235JRH
lengte 6m+
EN 10219 

Afmeting	1,5	2	2,5	3	4	5
20 x 10	x					
20 x 15	x	x				
25 x 15	x	x				
25 x 20		x				
30 x 10	x					
30 x 15	x	x				
30 x 20	x	x		x		
30 x 25		x				
35 x 20		x				
40 x 15	x					
40 x 20		x		x		
40 x 25		x				
40 x 30		x		x		
50 x 20		x		x		
50 x 25		x				
50 x 30		x		x	x	
50 x 40		x		x	x	
55 x 34		x				
60 x 20		x		x		
60 x 30	x	x		x	x	
60 x 40		x #		x #	x	x
60 x 50		x		x	x	
70 x 30		x		x		
70 x 40		x		x	x	
70 x 50				x	x	
80 x 20		x		x		
80 x 30		x		x		
80 x 40		x		x	x	x
80 x 50		x		x	x	x
80 x 60		x		x	x	x
90 x 50				x	x	x
100 x 20		x		x		
100 x 30				x		
100 x 40		x		x	x	x
100 x 50		x		x	x	x
100 x 60				x	x	x
100 x 80				x	x	x
120 x 40				x	x	
120 x 60				x	x	x
120 x 80				x	x	x

Vierkante Profielbuis S235JRH
lengte 6m+
EN 10219 

Afmeting	1,5	2	2,5	3	4	5
15 x 15	x	x				
20 x 20	x	x		x		
25 x 25	x	x		x		
30 x 30	x	x		x	x	
34 x 34		x				
35 x 35		x		x		
40 x 40	x	x	x	x	x	x
45 x 45		x			x	
50 x 50		x		x	x	x
60 x 60		x #		x	x	x
70 x 70				x	x	x
80 x 80		x		x	x	x
90 x 90				x	x	x
100 x 100		x		x	x	x

Rechthoekige Profielbuis
S235JRH lengte 6m+
verzinkt EN 10219 

Afmeting	1,5	2	3	4	5
25 x 20					
30 x 15					
30 x 20		x			
30 x 25		x			
40 x 20		x			
40 x 30		x	x		
50 x 20		x			
50 x 25		x			
50 x 30		x	x		
50 x 40		x			
60 x 20		x			
60 x 30		x	x		
60 x 40		x #	x	x	
60 x 50					
80 x 20		x			
80 x 30		x			
80 x 40		x	x	x	
80 x 50		x	x		
80 x 60			x	x	
90 x 50					

zie vervolg op
volgende pagina

Wist je het al?
Wij bezorgen
ook accessoires voor de
staalbewerking!
Meer informatie vindt je
op pagina 54.

Vierkante Profielbuis
S235JRH lengte 6m+
verzinkt EN 10219 

Afmeting	1,5	2	3	4	5
100 x 20					
100 x 30			x		
100 x 40		x	x		
100 x 50		x	x	x	x
100 x 60			x	x	
120 x 40			x		
120 x 60			x	x	
120 x 80			x	x	

Vierkante Profielbuis
lengte 6m+
verzinkt EN 10219 

Afmeting	1,5	2	3	4	5
15 x 15	x				
20 x 20	x	x			
25 x 25		x			
30 x 30		x	x		
34 x 34		x			
40 x 40		x	x	x	
45 x 45		x			
50 x 50		x	x	x	
60 x 60		x	x	x	x
70 x 70			x	x	
80 x 80			x	x	
90 x 90			x		
100 x 100			x	x	x

Vierkante Profielbuis
lengte 6m+
blank EN 10219 E 220+CR2S2 

Afmeting	1,0	1,5	2		
10 x 10		x			
12 x 12		x			
20 x 20			x		
25 x 25			x		
30 x 30			x		
35 x 35			x		
40 x 20			x		
40 x 40			x		
60 x 30					

Profielbuis S235JRH / S355J2H /
S275 JOH EN 10219
>>> Indien gewenst op maat gezaagd <<< 

Afmeting	2	3	4	5	6	8	10
50 x 50		x	x	x			
60 x 40		x	x	x			
60 x 60		x	x	x	x	x	
70 x 70		x	x	x	x	x	
80 x 40		x	x				
80 x 80		x	x	x	x	x	x
90 x 90		x	x	x		x	
100 x 40							
100 x 50		x	x	x	x	x	
100 x 60			x	x	x	x	
100 x 80		x	x	x	x		
100 x 100		x	x	x	a	x	x
110 x 110			x	x			
120 x 40		x		x			
120 x 60		x	x	x	x	x	
120 x 80		x	x	x	x	x	
120 x 100			x	x			
120 x 120		x	x	x	x	x	x
140 x 40			x				
140 x 60			x	x			
140 x 70		x	x	x	x	x	
140 x 80		x	x	x	x	x	x
140 x 140		x	x		x	x	x
150 x 50				x			
150 x 100			x	x	x	x	x
150 x 150			x	x	x	x	x
160 x 60			x				
160 x 80		x	x	x	x	x	x
160 x 90				x	x		
160 x 160			x	x	x	x	x
180 x 80			x	x	x	x	
180 x 100				x	x	x	x
180 x 180					x	x	x
200 x 40		x	x				
200 x 80			x	x	x	x	
200 x 100			x	x	x	x	x
200 x 120				x	x	x	
200 x 150			a		x		
200 x 200			x	x	a	x	a

>> Fixmaat niet bij 6 mtr. Handelslängen möglich.

zie vervolg op
volgende pagina

Profielbuis S235JRH / S355J2H / S275 JOH EN 10219

>>> Indien gewenst op maat gezaagd <<<



Afmeting	2	3	4	5	6	8	10
220 x 120					x		
250 x 100				x	x		
250 x 150						x	x
250 x 250							
300 x 100						x	
300 x 300						x	x

Profielbuis SHP

S235JRH / S355J2H / S275JOH

verzinkt EN 10219 >>> Indien gewenst op maat gezaagd <<<



Afmeting	2	3	4	5			
70 x 70							
100 x 100							
120 x 120		x					
140 x 80							
140 x 140							
160 x 160							
200 x 100							
200 x 200							

Gelaste ronde buis S235JRH

lengte 6m+ en deels 12m EN 10219

>>> Indien gewenst op maat gezaagd<<<



Afmeting	26,9 x 2,6	26,9 x 4,0	33,7 x 4,0	38,0 x 2,6	42,4 x 4,0	42,4 x 5,0
			x	x	x	x
	48,3 x 3,6	48,3 x 4,0	48,3 x 4,5	48,3 x 5,0	51,0 x 2,6	51,0 x 4,0
	x	x		x	x	
	60,3 x 2,9	60,3 x 3,6	60,3 x 4,5	60,3 x 5,0	60,3 x 6,0	70,0 x 2,9
	x	x	x	x	x	x
	70,0 x 4,0	76,1 x 2,6	76,1 x 2,9	76,1 x 3,2	76,1 x 4,0	76,1 x 5,0
	x	x	x	x	x	x
	76,1 x 6,0	76,1 x 8,0	76,1 x 10,0	88,9 x 2,9	88,9 x 3,2	88,9 x 3,6
	x	x	x	x	x	x
	88,9 x 4,0	88,9 x 5,0	88,9 x 6,3	88,9 x 8,0	101,6 x 2,9	101,6 x 3,2
	x	x	x	x	x	x
	101,6 x 3,6	101,6 x 4,0	101,6 x 5,0	101,6 x 6,3	101,6 x 8,0	108,0 x 2,9
	x	x	x	x	x	
	108,0 x 3,6	108,0 x 4,0	108,0 x 4,5	108,0 x 6,0	108,0 x 8,0	108,0 x 10,0
		x	x	x	x	x
	114,3 x 3,2	114,3 x 3,6	114,3 x 4,0	114,3 x 4,5	114,3 x 6,3	114,3 x 8,0
	x	x	x	x	x	x
	114,3 x 10,0	121,0 x 4,0	121,0 x 5,0	127,0 x 4,0	127,0 x 5,0	133,0 x 3,6
	x	x	x	x	x	x
	133,0 x 4,0	133,0 x 5,6	139,7 x 3,6	139,7 x 4,0	139,7 x 4,5	139,7 x 5,0
		x	x	x	x	x
	139,7 x 6,3	139,7 x 8,0	139,7 x 10,0	152,4 x 4,0	159,0 x 4,0	159,0 x 4,5
	x	x	x	x	x	x
	159,0 x 5,0	159,0 x 6,0	159,0 x 8,0	168,3 x 4,0	168,3 x 4,5	168,3 x 6,3
	x	x	x	x	x	x
	168,3 x 8,0	177,8 x 5,0	177,8 x 6,3	193,7 x 4,0	193,7 x 5,6	193,7 x 8,0
	x	x	x	x	x	x
	219,1 x 3,2	219,1 x 4,5	219,1 x 6,3	219,1 x 10,0	244,5 x 6,3	273,0 x 4,0
	x	x	x	x	x	x
	273,0 x 6,3	273,0 x 8,0	323,9 x 5,0	323,9 x 6,3	355,6 x 5,6	
	x	x		x	x	

Gelaste rond buis, zwart o/o S195T
lengte 6m+ EN
10255-M



Afmeting	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
	13,5 x 2,35	17,2 x 2,35	21,3 x 2,65	26,9 x 2,65	33,7 x 3,25	42,4 x 3,25
	x	x	x	x	x	x
	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
	48,3 x 3,25	60,3 x 3,65	76,1 x 3,65	88,9 x 4,05	114,3 x 4,5	
	x	x	x	x	x	

Verzinkte gelaste ronde buis, zonder draad en sok
lengte 6m+
EN 10255-M



Afmeting	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
	17,2 x 2,35	21,3 x 2,65	26,9 x 2,65	33,7 x 3,25	42,4 x 3,25	48,3 x 3,25
	x	x	x	x	x	x
	2"	2 1/2"	3"	4"		
	60,3 x 3,65	76,1 x 3,65	88,9 x 4,05	114,3 x 4,5		
	x	x	x	x		

Constructiebuis -gelast
lengte 6m+



Afmeting	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	21,3 x 2,0	26,9 x 2,0	33,7 x 2,5	42,4 x 2,5	48,3 x 2,5	60,3 x 2,5
	x	x	x	x	x	x

Constructiebuis, dunwandig S235JRH
lengte 6m+ verzinkt



Afmeting	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"		
	33,7 x 2,5	42,4 x 2,5	48,3 x 2,5	60,3 x 2,5		
	x	x	x	x		

Constructiebuis, dunwandig S235JRH
lengte 6m+
DIN 1615



Afmeting	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
	21,3 x 1,75	26,9 x 1,75	33,7 x 2,0	42,4 x 2,0	48,3 x 2,0	60,3 x 2,0	76,1 x 2,0
	x	x	x	x	x	x	

Naadloze buis, zwart o/o S195T
lengte 6m +
EN 10255-M



Afmeting	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
	13,5 x 2,35	17,2 x 2,35	21,3 x 2,65	26,9 x 2,65	33,7 x 3,25	42,4 x 3,25
	x	x	x	x	x	x
	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"		
	48,3 x 3,25	60,3 x 3,65	76,1 x 3,65	88,9 x 4,05		
	x	x	x	x		

verz. nahtl. buis o/o S195T
lengte 6m+
EN 10255-M



Afmeting	25,0 x 3,2	30,0 x 2,6	33,7 x 2,6	38,0 x 2,6	42,4 x 2,6	44,5 x 2,6
	x	x	x	x	x	x
	48,3 x 2,6	48,3 x 3,6	48,3 x 5,0	57,0 x 2,9	60,3 x 2,9	60,3 x 5,0
	x	x	x	x	x	x
	63,5 x 2,9	76,1 x 2,9	82,5 x 3,2	88,9 x 3,2	114,3 x 3,6	121,0 x 4,0
	x	x	x			
	168,3 x 4,5	219,1 x 6,3	229,0 x 6,3			

Naadloze normaalwandige stalen buis
S/E/P 235/355
lengte 6m+ EN10305-4




Afmeting	6,0 x 1,0	8,0 x 1,0	8,0 x 1,5	10,0 x 1,0	10,0 x 1,5	10,0 x 2,0
	x	x	x	x	x	x
	12,0 x 1,0	12,0 x 1,5	12,0 x 2,0	12,0 x 2,5	14,0 x 2,0	15,0 x 1,5
	x	x	x		x	x
	15,0 x 2,0	16,0 x 1,5	16,0 x 2,0	18,0 x 1,5	18,0 x 2,0	20,0 x 2,0
	x	x	x	x	x	x
	22,0 x 1,5	22,0 x 2,0	25,0 x 1,5	25,0 x 2,0	25,0 x 3,0	28,0 x 1,5
		x		x	x	x
	28,0 x 2,0	30,0 x 2,5	35,0 x 2,0	35,0 x 3,0	42,0 x 2,0	42,0 x 3,0
				x	x	x

HOP-profiel
-blank- S235JR




Afmeting	RP 103	RP 104	RP 105	RP 106
	x	x	x	x
	RP 113	RP 114	RP 139	RP 140
	RP 143	RP 144	RP 152	RP 169
	x	x	x	
	RP 185	RP 1008	RP 1049	RP 1070
	x	x	x	
	RP 1072	RP 1093	RP 1094	RP 1114
	x			x
	RP 1191	RP 1683	RP 1684	RP 1692
	x	x		x

Warmgewalste plaat
-blank- S235JR



Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
2,00			
3,00	x	x	x
4,00	x	x	x
5,00	x	x	x
6,00	x	x	x
8,00	x	x	x
10,00		x	x
12,00			
15,00			
20,00			

Warmgewalste plaat S355J
EN 10051/EN 10020



Afmeting	1500 x 3050	1500 x 2050
5,0	x	

Warmgewalste plaat S235JR
EN 10051/EN 10025/EN 10029



Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 4000	2000 x 6000	2500 x 6000
2,0	x	x	x			
3,0	x	x	x	x	x	
4,0	x	x	x	x	x	
5,0	x	x	x	x	x	
6,0	x	x	x	x	x	
8,0	x	x	x		x	
10,0	x	x	x	x	x	
12,0	x	x	x		x	
15,0	x	x	x		x	
20,0	x	x	x		x	
25,0	x	x	x		x	
30,0	x	x	x		x	
35,0						
40,0	x					

Wist je het al?
Wij bezorgen
ook accessoires voor de
staalbewerking!
Meer informatie vindt je
op pagina 54.

Warmgewalste plaat S235
gebeitst en geolied
EN 10051/EN 10025 

Afmeting	1500 x 3000		
3,0	x		
4,0	x		
5,0	x		
6,0	x		
8,0	x		
10,0	x		

Plaat S355MC
EN 10051/EN 10025 

Afmeting	1250 x 2500	1500 x 3000	
3,0	x	x	
4,0	x		
5,0	x	x	
6,0	x	x	
8,0		x	
10,0		x	
15,0		x	

Tranenplaat S235JR
DIN 59220/EN 10025 

Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3,0	x	x	x
4,0	x	x	x
5,0	x	x	x
6,0	x	x	x
8,0	x	x	x
10,0	x		x

Tranenplaat S235JR
DIN 59220/EN 10025 

Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3,0	x	x	x
4,0	x	x	x
5,0	x	x	x
6,0	x	x	x

Quartoplaat S355J2+N
EN 10025/EN 10029 

Afmeting	1250 x 2500	2000 x 6000
10,0		
15,0		x
20,0		x
25,0		x
30,0		x
35,0		x
40,0		x
50,0		x

Koudgewalste plaat
DC01 licht geolied
EN 10131/EN 10130 

Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 4000
0,50	x	x		
0,75	x	x		
0,88	x			
1,00	x	x	x	
1,25	x	x		
1,50	x	x	x	
2,00	x	x	x	x
2,50	x	x	x	
2,99	x	x	x	

Corten staalplaat B S355J2W + N
Corten A
EN 10051 / EN 10025 / EN 10029
andere Afmetingen binnen 3-4 werkdagen

Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
2,0	x	b	x
3,0		b	x
4,0		b	x
5,0		b	b

Zink-plaat Ned
Zink Titan 

Afmeting	1000 x 2000	
0,7	x	

Plaat DX51+Z
sendzimir verzinkt EN 10143/EN 10327 

Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,50	x	x	
0,63	x		
0,75	x	x	x
0,88	x	x	x
1,00	x	x	x

zie vervolg op
volgende pagina

Plaat DX51+Z
sendzimir verzinkt EN 10143/EN 10327 

Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,25	x	x	x
1,50	x	x	x
2,00	x	x	x
2,50	x	x	x
2,99	x	x	x
4,00	x	x	x
5,00	x	x	x

Plaat DC01+ ZE 25/25
elektrolytisch verzinkt EN 10152/EN 10131 

Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,00	x		
1,50	x	x	x
2,00	x	x	
2,50			
2,99	x		x

Geperforeerde
plaatverzinkt DIN 24041 

Afmeting	1000 x 2000
1,0 mm RV 5/ 8	x
1,5 mm RV 5/ 8	x
2,0 mm QG 10/15	x
2,0 mm QG 25/35	b

Geperforeerde
plaat DIN 24041 

Afmeting	1000 x 2000
1,0 mm RV 2/ 3,5	
1,0 mm RV 5/ 8	
1,5 mm RV 5/ 8	x
2,0 mm RV 5/ 8	x
3,0 mm RV 5/ 8	x
1,0 mm QG 8/12	
1,5 mm QG 8/12	x
2,0 mm QG 8/12	x
2,0 mm QG 10/15	x
3,0 mm QG 10/15	x

Rondstaal S235 JR+C
-blank-
9 lengte 3m+ EN 10277/EN10278 

Afmeting	4	5								
	x	x								

Rondstaal S235 JR+C -blank-
lengte 6m+ EN 10277/EN 10278
verkrijgbaar in verschillende lengtes 

Afmeting	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	x	b	x	b	x	b	x	x	x	x
	18	20	22	24	25	27	28	30	35	40
		x	b	b	b		b	b	b	
	45	50	55	60	65	70	80	90	100	
	b	b	b	b	b		b	b	b	

Rondstaal 11SMN30 + C -blank-
lengte 6m+ EN 10277/EN 10278 

Afmeting	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22
	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
	24	25	28	30	35	40	45	50	55	60
	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
	70	80	90	100						
	b	b	b	b						

Rondstaal S355 -blank-
J2/JR+CASH
lengte 6m+ EN 10277/EN 10278/EN 10025 

Afmeting	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25
	b	b	b	b	b	b	b	b	b	x
	30	32	35	36	40	45	50	60	65	70
	x	b	x	b	x	x	x	b	b	b
	75	80	90	100	110	120	130			
	b	b	b	b	b	b	b			

Rondstaal C45-K -blank-
C45+CHSH lengte 6m+
EN 10277/EN 10278 

Afmeting	6	10	13	15	16	19	20	25	30	35
	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
	40	45	50	60	65	70	80	90	100	
	b	b	b	b	b	b	b	b	b	

Rondstaal C45-K -blank- **h6**
geschliffen, lengte 6m+
EN 10277/EN 10278 

Afmeting	12	15	20	25	30	35	40	45	50
	b	b	b	b	b	b	b	b	b

Wist je het al?
Wij bezorgen
ook accessoires voor de
staalbewerking!
Meer informatie vindt je
op pagina 54.

Blankstahl

Zilverstaal 115 CRV3 -rond
lengte 2m+ EN 10277/EN 10278



Afmeting	2,5	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14	15	16						
	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b						
	17	18	19	20	21	22	23	25	30										
	b	b	b	b	b	b	b	b	b										

Platstaal S235 C+C -blank- H11
lengte 3m+ EN 10277/EN 10278/EN 10025



Afmeting	2	3	4	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40	50	60
10		b		b													
12		b	b			b	b										
15		b	b	b	b	b	b	b									
16		b		b													
18			b					b									
20	b	b	b	b	b	b	b	b									
25		b	b	b	b	b	b	b	b		b						
28				b	b												
30		b	b	b	b	b	b	b	b		b	b					
32				b		b				b		b					
35				b	b	b	b	b	b		b	b					
36								b									
40		b	b	b	b	b	b	b	b		b	b	b				
45						b	b	b	b	b	b	b					
50		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b		
55											b						
60		b		b	b	b	b	b			b	b	b		b	b	
63								b		b							
65									b								
70				b	b	b	b	b	b		b	b	b	b		b	
80				b	b	b	b	b	b	b	b	b	b		b	b	b
90						b	b	b	b		b						
100				b	b	b	b	b	b	b	b	b	b		b	b	b
110						b	b				b						
120				b	b	b	b	b			b	b	b		b	b	
125								b									
130								b			b	b	b				
140								b	b	b		b	b				
150								b	b	b		b	b	b		b	
160								b		b							
180								b	b	b		b	b				
200								b	b	b			b				
250								b		b							
300								b		b		b					

Vierkant staal S235 C+C -blank
lengte 3m+ EN 10277/EN 10278/EN 10025



Afmeting	5	6	8	10	12	14	15	16	20	25	30
	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
	35	40	45	50	55	60	70	80	100		
	b	b	b	b	b	b	b	b	b		

Hoekstaal S235 C+C -blank
blanklengte 3m+ DIN 59370/EN 10025/EN 10277-2



Afmeting	2	3	4	5	6						
15/15	b	b									
20/20	b	b									
25/25	b	b	b	b							
30/20		b									
30/30		b	b								
40/20			b								
40/40			b	b							
50/50				b							
60/60					b						

Zeskantstaal 9 SMN 28-K -blank
lengte 3m+
EN 10277/EN 10278/EN 10087EN 10277/EN 10278/EN 10087



Afmeting	10	11	13	14	17	19	22	24	27	30	32
	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
	36	41	46	50	60	70					
	b	b	b	b	b	b					

Spiestaal C 45+C -blank
lengte 3m+ DIN 6880/EN 10025/EN 10277-2

Afmeting	4 x 4	5 x 3	6 x 4	6 x 6	8 x 7	8 x 8	10 x 6	10 x 8	10 x 10
	b	b	b	b	b	b	b	b	b
	12 x 6	12 x 8	12 x 10	12 x 12	14 x 9	14 x 14	15 x 15	16 x 10	18 x 11
	b	b	b	b	b	b	b	b	b
	20 x 12	22 x 14							
	b	b							

Speciaalprofielen

U-Baustahl S235JR
in ca. 6 mtr. Längen
EN 10162



Afmeting	30/30/3	36/36/3	40/20/3	40/40/3	46/45/3
	x	x	x	x	x
	50/30/3	50/40/4	50/50/4	50/50/5	54/45/4
	x	x	x		x
	60/30/3	60/40/3	60/40/4	62/45/4	70/50/4
	x	x	x	x	x
	80/40/3	80/50/4	80/50/5	90/50/5	100/50/5
	x	x	x	x	x
	120/60/6	140/50/4	140/60/4	140/60/6	160/50/4
	x	x	x	x	#
	160/65/6	200/60/4	200/80/6		
	x	x	x		

Dunwandig verzinkt koudgewalst U-profiel S235 JR
lengte 6m+
verzinkt EN 10162/EN 10025



Afmeting	20/20/1,5	23/23/1,5	25/25/1,5	28/28/1,5	30/30/1,5
	x	x	x	x	x

Koudgewalst C-profiel S235
lengte 6m+




Afmeting	30/30/2			
	x			

Vloerafdekprofiel S235JR
lengte 6m+
EN 10025



Afmeting	Nr. 65.007.0 20/30/50/10/5	Nr. 65.008.0 20/30/50/12/7	Nr. 65.009.0 20/30/50/14/7	Nr. 65.010.0 20/30/50/17/10
	x	x	x	x

HM-rail (Montageschiene)
lengte 6m+




Afmeting	HM 28/15	HM 38/17	HM 36/36	HM 40/22	HM 50/30
	x e	x e	b	b	b

HM-rail -verzinkt-
lengte 6m+



Afmeting	Helm 100	Helm 300	Helm 400	Helm 500
	b	b	a	b

Helmrail -blank-
lengte 3m+



Afmeting	Helm 100	Helm 300	Helm 400	Helm 500	Helm 600
	x	x	x	x	b

Hespenprofiel S235
lengte 6 m+

Afmeting	30/8/4/4,5
	x

Verpakkingsbandstaal op rol -blank-
1 rol = ca. 30 kg



Afmeting	13/0,5	16/0,5	19/0,6	
	b	b	b	

Geweven gaasmat -blank-



Afmeting	1000/2000	1000/6000	1250/2500	1250/6000	1500/6000	2000/5000	2000/6000
20/20/3	b						
25/25/3	b						
30/30/3	b						
40/40/4	b	b	b	b	b	b	b
50/50/5						b	

Geweven mat -verzinkt-
DX51D+Z



Afmeting	1000/2000	2000/3000	2000/4000	2000/25000
20/20/3	b			
25/25/3	b			
30/30/3	b			
40/40/4		x	x	

Shovelmes
gegard tot ca. 500 HB
lengte = 6,15 m

Afmeting	110/12 - 1-Fase	150/20 - 1-Fase		
	x	b		

Magnus-verpakkingsbandstaal schwarzlackiert, gewachst Ring				
Afmeting	19,0/0,63 mm			
	x			

Gepuntlaste gaasmat -blank-				
Afmeting	2000/3000			
50/50/4 mm	x			

Traptreden staal -zwart- lengte 2m+				
Afmeting	LSP 35	LSP 50		
	x	x		



Aluminium plaat AL 99, AW 1050A H14/H24 EN 573-3/EN485-1			
Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,80	x		
1,00	x	x	x
1,50	x	x	x
2,00	x	x	x
2,50	x	b	b
3,00	x	x	x



Aluminium plaat AlMg1 F/G 15, EN AW 5005 H24/34 NQ EN AW 5005			
Afmeting	1500 x 3000		
1,00	b		
1,50	b		
2,00			



Aluminium plaat AlMg3 AW 5754 H22 EN 573-3/EN 485-1			
Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,00	x	x	x
1,50	x	x	x
2,00	x	x	x
3,00	x	x	x
4,00	x	x	x
5,00	x	x	x



Aluminium plaat AlMg3 AW 5754 -DUETT- EN 1386/EN 573-3			
Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,50	x	x	x
2,50	x	x	x
3,50	x	x	x
5,00	x	x	x
8,00	x	x	x




Aluminium plaat AlMg3 AW 5754 -QUINTETT- EN 1386/EN 573-3			
Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
2,50	b	b	b
3,50	b	b	b
5,00	b	b	b



Wist je het al?
Wij bezorgen
ook accessoires voor de
staalbewerking!
Meer informatie vindt je
op pagina 54.

Rechthoekige aluminium profielbuis
AlMgSi 0,5 F 22 AW 6060
lengte 6m+ EN 755-8/EN 573-3



Afmeting	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0			
20 x 10	b	b							
20 x 15		b							
25 x 15		b							
25 x 20		b							
30 x 10	b								
30 x 15		b							
30 x 20		x		b					
30 x 25		b							
34 x 20		b		b					
35 x 20		b							
35 x 25		b							
40 x 15		b							
40 x 20	b	x	b	b					
40 x 25		b		b					
40 x 30		x	b	b	b				
45 x 25		b							
50 x 15		b							
50 x 20		x			b				
50 x 25		b		b					
50 x 30		b	b	b					
50 x 40		b	b	b	b				
60 x 10		b							
60 x 20		b		b					
60 x 25		b		b					
60 x 30		b		b					
60 x 34				b					
60 x 40		x	b	b	b				
60 x 50				b	b				
70 x 30		b		b					
70 x 40				b					
70 x 50					b				
80 x 20		b	b						
80 x 30		b		b	b				
80 x 40		x	b	b	b				
80 x 50		b		b	b				
80 x 60				a	b				
100 x 18		b							
100 x 20		b							
100 x 25		b							
100 x 30		b		b					

Rechthoekige aluminium profielbuis
AlMgSi 0,5 F 22 AW 6060
lengte 6m+ EN 755-8/EN 573-3



Afmeting	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0			
100 x 40		b	b	b	b				
100 x 50				b	b	b			
100 x 60		b	b	b	b				
100 x 80				b					
110 x 60					b				
120 x 30				b					
120 x 40		b			b				
120 x 50					b				
120 x 60				b	b				
120 x 80				b					
130 x 50					b				
140 x 40					b				
140 x 60					b				
140 x 80					b				
150 x 40					b				
150 x 50					b				
150 x 60					b	b			
150 x 100				b					
160 x 40		b							
160 x 60					b	b			
160 x 80					b				
170 x 70					b				
180 x 40					b				
180 x 50					b				
180 x 60				b					
200 x 50					b				
200 x 60					b				
200 x 80					b				
200 x 100					b				

Aluminium

Vierkante aluminium
profielbuis
AlMgSi 0,5 F 22 AW 6060
lengte 6m+ EN 755-8/EN 573-3



Afmeting	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
10 x 10	b							
15 x 15		x	b					
20 x 20		b	x		b			
25 x 25		x	x		b			
30 x 30			x		x			
34 x 34			b		b			
35 x 35			x					
40 x 40		b	x	b	b	b		
45 x 45			b					
50 x 50			b	b	b	b	b	
55 x 55			b					
60 x 60			b		b	b	b	
70 x 70			b			b		
80 x 80			b		b	b	b	
90 x 90						b		
100 x 100			b	b	x	b	b	b
110 x 110						b		
120 x 120				b			b	
150 x 150					b		b	

Ronde aluminium buis
AlMgSi 0,5 F 22 AW 6060
lengte 6m+
EN 755-7/EN 573-3




Afmeting	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	7,0	10
6	b								
8	b								
10	b		b						
12	b		b						
15	b	b							
16		b	b						
18			b						
20	b		x		b		b		
22			b						
25			x	b	b	b	b		
28		b							
30		b	x		b	b	b		
32		b	b						
35			b		b	b			
40		b	b		b	b	b		
42									
45					b				
48				b	b	b			
50		b	b	b	b	b	b		b
55			b				b		
60		b	b	b	b	b			b
65			b				b		
70			b		b		b	b	
75							b		
76					b				
80			b	b	b	b	b		b
90			b		b		b		
100			b	b	b	b	b		
106					b				
108						b			
110							b		
120			b				b		
130							a		
140							b		
150					b		b		
160					b		b		
180							b		
200							b		

Alu - Hoekprofiel AlMgSi 0,5 F22
AW 6060
lengte 6m+
gelijkzijdig EN 755-9/EN 573-3



Afmeting	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10
10 x 10	b		b							
15 x 15		b	b		b					
20 x 20		b	b		x	b				
25 x 25			b	b	x	b	b			
30 x 30			b		x	b	b			
35 x 35			b		b	b	b			
40 x 40			x		x	b	b			
45 x 45			b				b			
50 x 50			b		b	x	b	b	b	b
60 x 60			b	b	b	x	b	b	b	b
70 x 70				b			b	b		
80 x 80					b	b	b	b	b	b
100 x 100						b	b	b	b	b
120 x 120									b	

Alu - hoekprofiel AlMgSi 0,5 F22
AW 6060
lengte 6m+
ongelijkzijdig EN 755-9/EN 573-3



Afmeting	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10
15 x 10										
20 x 10			b							
20 x 15			b	b						
25 x 10			b							
25 x 15			b							
25 x 20			b		b					
30 x 10			b							
30 x 15			b		b					
30 x 20			b	b	b					
30 x 25			b							
35 x 20			b		b					
35 x 25			b		b					
40 x 10			b							
40 x 15			b							
40 x 20			b	b	b	b				
40 x 25			b	b	b					
40 x 30			b		b	b				
45 x 15			b							
45 x 20			b							
45 x 30					b					

zie vervolg op
volgendepagina

Aluminium hoekprofiel AlMgSi 0,5 F22
AW 6060 lengte 6m+
ongelijkzijdig EN 755-9/EN 573-3



Afmeting	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10
50 x 15			b							
50 x 20			b	b	b					
50 x 25			b		b	b	b			
50 x 30			b		b	b	b			
50 x 40			b		b	b	b			
60 x 10			b							
60 x 15			b							
60 x 20			b	b	b					
60 x 25			b	b	b					
60 x 30			b		b	b	b			
60 x 40			b		b	b	b	b		
60 x 50			b							
65 x 50								b		
70 x 15			b							
70 x 20			b							
70 x 25				b						
70 x 30			b							
75 x 50							b			
80 x 15			b							
80 x 20			b							
80 x 25				b						
80 x 30			b		b					
80 x 40			b		b	b		b		
80 x 50						b	b			
80 x 60						b		b		
100 x 20			b							
100 x 30					b					
100 x 40						b				
100 x 50					b		b			b
100 x 60					b			b		
100 x 80								b		
110 x 30			b							
120 x 20			b							
120 x 40					b	b				
120 x 50							b			
120 x 60								b		
120 x 80										b
140 x 40					b					
150 x 50						b				
150 x 100							b			b
200 x 100										b

Alu-U-profiel AlMgSi 0,5 F22 AW6060
lengte 6m+
EN 755-4/EN 573-3



Afmeting h x b	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0		
8 x 10	b									
10 x 10		b								
10 x 20		b								
10 x 22	b									
13 x 12		b								
13 x 16	b									
15 x 15		b								
15 x 20		b								
15 x 25		b								
16 x 14		b								
20 x 20	b	x		b						
20 x 25		b		b						
20 x 30		b								
20 x 35		b								
20 x 40		b	b	b						
20 x 50		b								
20 x 60		b								
20 x 120			b							
23 x 23	b									
25 x 15	b									
25 x 20		b								
25 x 25		x		b						
25 x 50				b						
25 x 65			b							
25 x 100				b						
30 x 20		b								
30 x 30		x		b						
30 x 40				b	b					
30 x 50		b		b						
30 x 60				b						
30 x 80				b						
35 x 35		b		b						
40 x 20		b	b							
40 x 40		b	b	b	b					
40 x 60			b	b	b	b				
40 x 80				b	b					
40 x 86				b						
40 x 100				b						
40 x 106				b						
40 x 120				b						
40 x 140				b						
40 x 200				b						

Alu - U - profiel AlMgSi 0,5 F22
AW 6060
lengte 6m+
EN 755-4/EN 573-3



Afmeting h x b	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
45 x 55		b						
50 x 50		b		b	b	b		
50 x 88				b				
55 x 65			b					
50 x 90				b				
50 x 100						b		
60 x 60				b	b	b	b	
65 x 160								b

Alu - plat AlMgSi 0,5 F22 AW 6060
lengte 6m+
EN 755-5/EN 573-3



Afmeting	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
10		b		b									
12		b	b	b									
15	b	b	b	b		b	b	b					
20	b	b	b	b	b	b	b	b	b				
25	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b			
30	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b		
35		b	b	b		b	b		b	b			
40	b	b	b	b	b	a	b	b	b	b	b	b	
45				b			b						
50	b	b	b	x	b	b	b	b	b	b	b	b	b
55				b			b						
60	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
70	b	b		b		b	b		b	b	b	b	
80	b	b	b	a	b	b	b	b	b	b	b	b	b
90				b			b		b	b	b		
100		b	b	a	b	b	b	b	b	b	b	b	b
120		b		b	b	b	b	b	b	b	b		
140				b			b			b			
150				b		b	b		b	b			
160							b		b				
180							b						
190							b						
200				b		b	b		b	b			
250							b						
300							b						

Alu - T - profiel AlMgSi 0,5 F 22
AW 6060
lengte 6m+
EN 755-9/EN 573-3



Afmeting b x h	1,5	2	3	4	5	6
15 x 15	b	b				
20 x 20	b	b				
20 x 40		b				
25 x 25		b	b			
30 x 30		b	x			
35 x 35			b			
40 x 20		b				
40 x 40		b	b	b		
50 x 50		b		b	b	
60 x 60				b	b	
60 x 100					b	
80 x 50		b				
100 x 50						
100 x 60					b	
120 x 50		b				

Alu - Vierkant AlMgSi 0,5 F 22 AW6060
lengte 6m+
EN 755-1/-2/-4



Afmeting	8	10	12	15	16	18	20	25	30	35	40	50	60
	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

Alu - Z profiel AlMgSi 0,5 F 22 AW 6060
lengte 6m+
EN 573-3/EN 755-1/-2



Afmeting	15 x 15 x 15 x 2	18 x 20 x 21 x 3	20 x 18 x 21 x 3	20 x 20 x 20 x 2	25 x 17 x 17 x 2
	b	b	b	b	b
	30 x 25 x 25 x 3	30 x 30 x 30 x 3	32 x 17 x 17 x 2	40 x 40 x 40 x 3	43 x 18 x 18 x 3
	b	b	b	b	
	60 x 24 x 24 x 4				
	b				

Alu - rond
AlMgSi 0,5 F 22 AW 6060
lengte 6m+
EN 573-3/EN 755-1/-2/-3



Afmeting	5	6	8	10	12	15	16	18	20	25
	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
	30	35	40	45	50	55	60	70	75	80
	b		b	b	b	b	b	b	b	b

Roestvaststaal plaat 1.4301
2B/IIIC
EN 10028/EN 10088 

Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,5	x		
0,8	x		
1,0	x	x	x
1,5	x	x	x
2,0	x	x	x
2,5	b	x	x
3,0	x	x	x
4,0	x	x	x
5,0	x	x	x
6,0	b	b	x

Roestvaststaal plaat 1.4301
2R/IIID + enkelzijdig Folie
EN 10028/EN 10088 

Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,5	b	b	b
2,0	b	b	b
3,0	b	a	a

Roestvaststaal plaat 1.4571
2B/IIIC
EN 10028/EN 10088 

Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,0	x	b	b
1,5	x	b	b
2,0	x	b	x
3,0	x	b	x
4,0	b	b	b
5,0	b	b	b
6,0	b	b	b

Roestvaststaal plaat 1.4301
1D/IIA
EN 10028/EN 10088 

Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3,0	b	b	b
4,0	b	b	b
5,0	b	x	b
6,0	x	x	x
8,0	x	x	x
10,0	x	x	x
12,0	b	b	b

Roestvaststaal plaat 1.4301
1D/IIA
EN 10028/EN 10088 

Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
15,0	b	b	b
20,0	b	b	

Roestvaststaal plaat 1.4301
2B/IIIC enkelzijdig K240 geslepen + Folie
EN 10028/EN 10088 

Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,0	x	x	x
1,5	x	x	x
2,0	x	x	x
3,0	x	x	x

Roestvaststaal plaat 1.4301
tranenplaat, Mandorla 

Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3,0	x	x	

Roestvaststaal plaat 1.4301
enkelzijdig K320 geslepen + Folie
EN 10028/EN10088 

Afmeting	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
1,0	a		

Geperforeerde plaat 1.4301
Tweezijdig K240 geslepen + Folie
2B/ IIIC DIN 24041 

Afmeting	1000 x 2000
1,5 mm RV 5/8	x
2,0 mm RV 5/8	b
1,5 mm QG 10/15	x
2,0 mm QG 10/15	x

Wist je het al?
Wij bezorgen
ook accessoires voor de
staalbewerking!
Meer informatie vindt je
op pagina 54.

Profielbuis roestvaststaal
1.4301
lengte 6m+ EN 10088



Afmeting	1,5	2	3	4	5					
15/15	x									
20/20		x								
25/25		x								
30/30	x	x	x							
35/35		x								
40/20		x								
40/40		x	x	x						
50/50		x	x	x						
60/40		x		b						
60/60		x	x							
80/80			x							
100/100			x	x						

Profielbuis roestvaststaal
1.4301 - K240 geslepen -
lengte 6m+ EN 10088



Afmeting	1,5	2,0	3,0						
15/15	x								
20/20		x							
25/25	b	x							
30/10									
30/15		x							
30/20		x							
30/30	x	x							
35/35		x							
40/20		x							
40/40	x	x	x						
50/20		x							
50/30		x							
50/50		x							
60/20		x							
60/40		x							
60/60		x	x						
80/40		x	x						
80/80		x	b						
100/40		x							
100/50			x						
100/100		x							

Ronde buis roestvaststaal
1.4301 - K240 geslepen -
lengte 6m+ EN 10088




Afmeting	1,5	2,0	2,5	2,6	3,0					
17,2		x								
21,3		x	x							
26,9		x	x							
33,7		x			x					
42,4		b			x					
48,3		x			x					
54,0										
60,3	x	x			x					
76,1	b	x								
88,9										
108,0										
114,3		x								
139,7		b								
154,0		x								
168,3										

Ronde buis roestvaststaal
1.4301
lengte 6m+ EN 10088



Afmeting	1,5	2,0	2,5							
12,0	x									
15,0	x									
16,0	x									
17,2		x								
20,0	x	x								
21,3		x								
25,0		x								
26,9		x								
30,0		x								
33,7		x g	x							
38,0	b	x								
40,0		x								
42,4		x g	x							
48,3		x								
54,0										
60,3		x								
76,1		x								
88,9		x								
101,6		x								
114,3		b								
139,7		b								

Precisiebuisc roestvaststaal 1.4571
lengte 6m +
DIN 17440/2391




Afmeting	6 x 1,0	8 x 1,5	10 x 1,5	12 x 1,5	15 x 1,5
	x	x	x	x	b

Leidingbuis roestvaststaal 1.4301
lengte 6m+
gegloeid DIN 2463



Afmeting	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	26,9 x 2,6	33,7 x 3,2	42,4 x 3,2	48,3 x 3,2	60,3 x 3,6
	b	b	b	b	b

RVS Levensmiddelenbuis 316L (1.4404)
binnen mat / buitenkant geslepen
lengte 6m+



Afmeting	DN 25	DN 40	DN 50		
	28 x 1,5	40 x 1,5	52 x 1,5		
	b	b	b		

RVS Levensmiddelenbuis 304L (1.4306)
ibinnen mat / buitenkant geslepen
lengte 6m+



Afmeting	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
	18 x 1,5	22 x 1,5	28 x 1,5	34 x 1,5	40 x 1,5	52 x 1,5
	b	b	b	b	b	b
Afmeting	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125		
	70 x 2,0	85 x 2,0	104 x 2,0	129 x 2,0		
	b	b	b			

Plat roestvaststaal 1.4301
lengte 4m+
EN 10058/EN 10088



Afmeting	15 x 6	20 x 3	20 x 4	20 x 5
	b	x	x	x
	20 x 6	20 x 8	20 x 10	25 x 4
	x	x	x	x
	25 x 5	25 x 8	30 x 3	30 x 4
	x	x	x	x
	30 x 5	30 x 6	30 x 8	30 x 10
	x	x	x	x
	40 x 4	40 x 5	40 x 6	40 x 8
	x	x	x	x
	40 x 10	50 x 5	50 x 6	50 x 8
	x	x	x	x

Plat roestvaststaal 1.4301
lengte 4m +
EN 10058/EN 10088



Afmeting	50 x 10	60 x 5	60 x 6	60 x 8
	x	x		x
	60 x 10	80 x 5	80 x 8	80 x 10
	x	x	x	x
	100 x 5	100 x 8	100 x 10	120 x 10
	x	x	x	x

Plat roestvaststaal 1.4301
- K240 geslepen -
lengte 6m+ EN 10058/EN 10088



Afmeting	30 x 5	30 x 8	30 x 10	40 x 5
	x	x	x	x
	40 x 8	40 x 10	50 x 5	50 x 8
	x	x	x	x
	50 x 10	60 x 8	60 x 10	100 x 10
	x	x	x	x

Rond roestvaststaal 1.4301
-blank- lengte 3m+ lengte 6m+
EN 10278/EN 10088



Afmeting	3	4	5	6	8	10	12	15	16
	b	x	x	x	x	x	x	x	x
	20	25	30	35	40	50			
	x	x	x	x	x	x			

Rond roestvaststaal 1.4301
lengte 3m+
-blank- EN 10278/EN 10088



Afmeting	10	12				
	x	x				

Rond roestvaststaal 1.4301
lengte 6m+
K240 geslepen EN 10278/EN10088




Afmeting	10	12	14	16				
	x	x	x	x				

Rond roestvaststaal 1.4305
lengte 3m+
-blank- EN 10278/EN 10088



Afmeting	8	10	12	15	20	25	30	35	40
	b	x	x	b	x	x	x	x	x

Rond roestvaststaal 1.4571
lengte 3m+
-blank- EN 10278/EN 10088



Afmeting	5	6	8	10	12	20		
	a	x	x	x	x	x		

Hoek roestvaststaal 1.4301
lengte 6m+
DIN 1028/EN 10088




Afmeting	3	4	5	6	8	10
20/20	x					
25/25	x					
30/30	x	x				
35/35						
40/40	x	x	x			
50/50			x			
60/60				x		
80/80					x	
100/100						x

- Zagen
- Stralen
- Meniën
- Verzinken
- Snijbranden
- Foliën van platen





- Bovenaanzicht
- Graag letter aangeven van bestelvoorbeeld
- Bij verstekhoeken zowel de linker als ook de rechter hoek aangeven

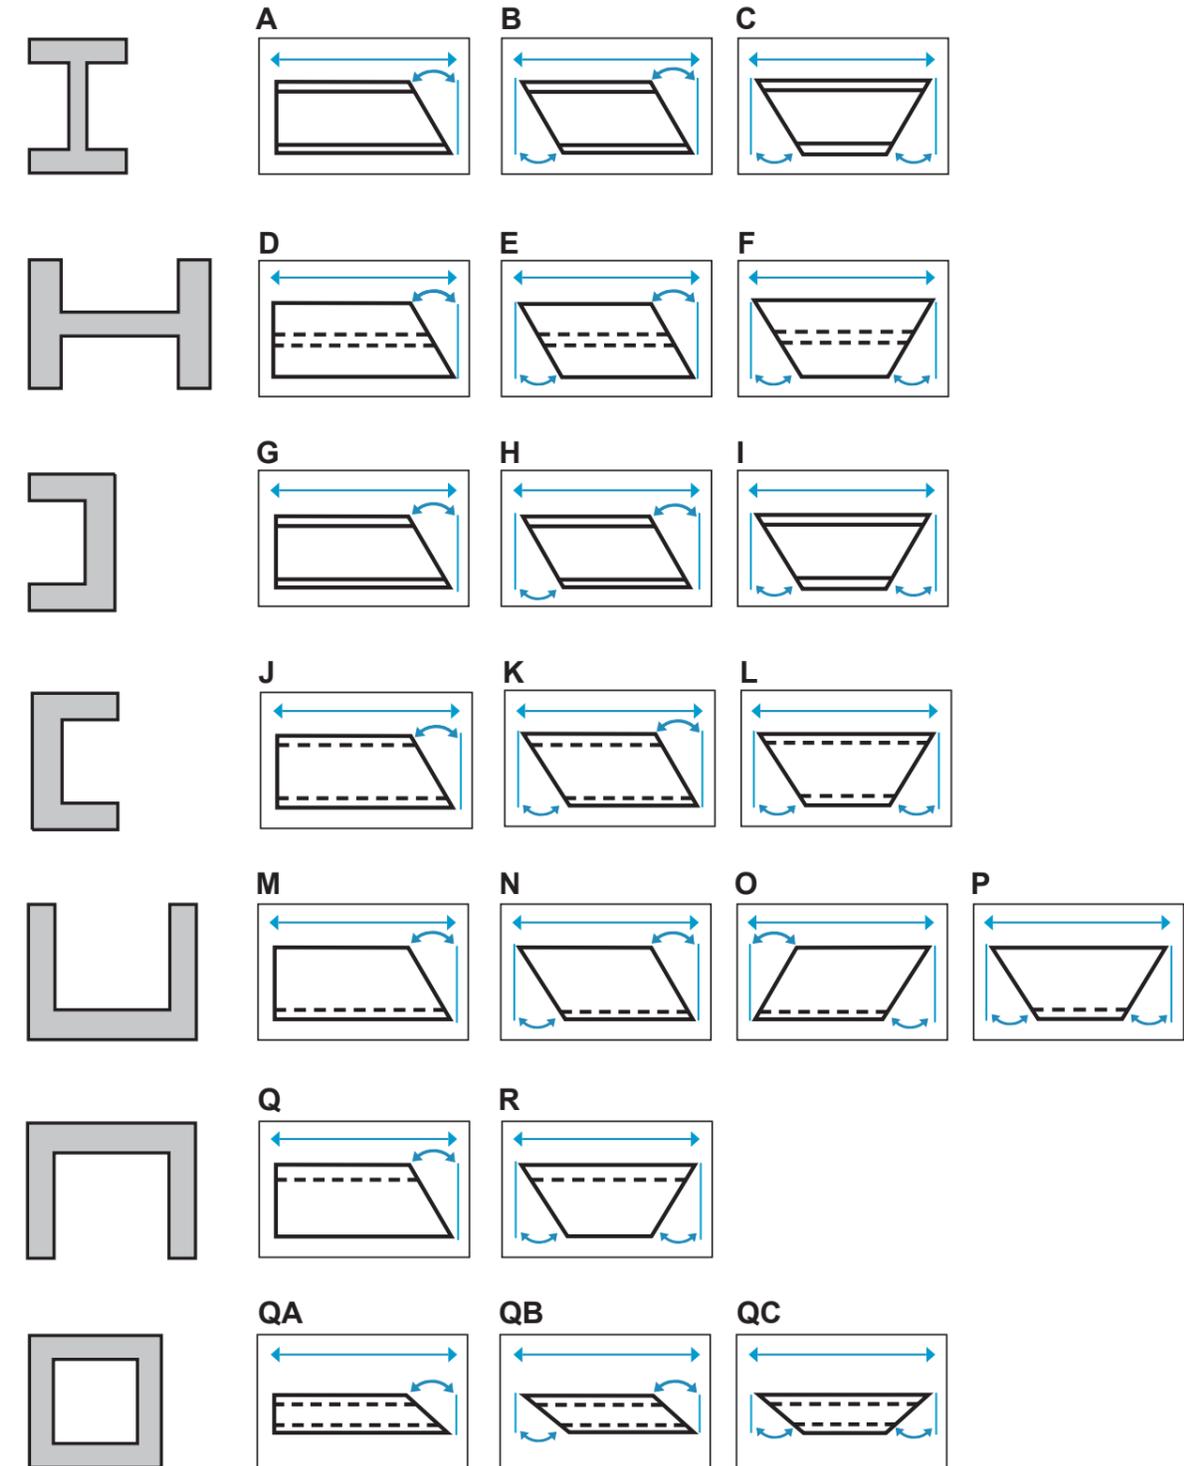

Zaagvoorbeelden

- Bovenaanzicht
- Graag letter aangeven van bestelvoorbeeld
- Bij verstekhoeken zowel de linker als ook de rechter hoek aangeven

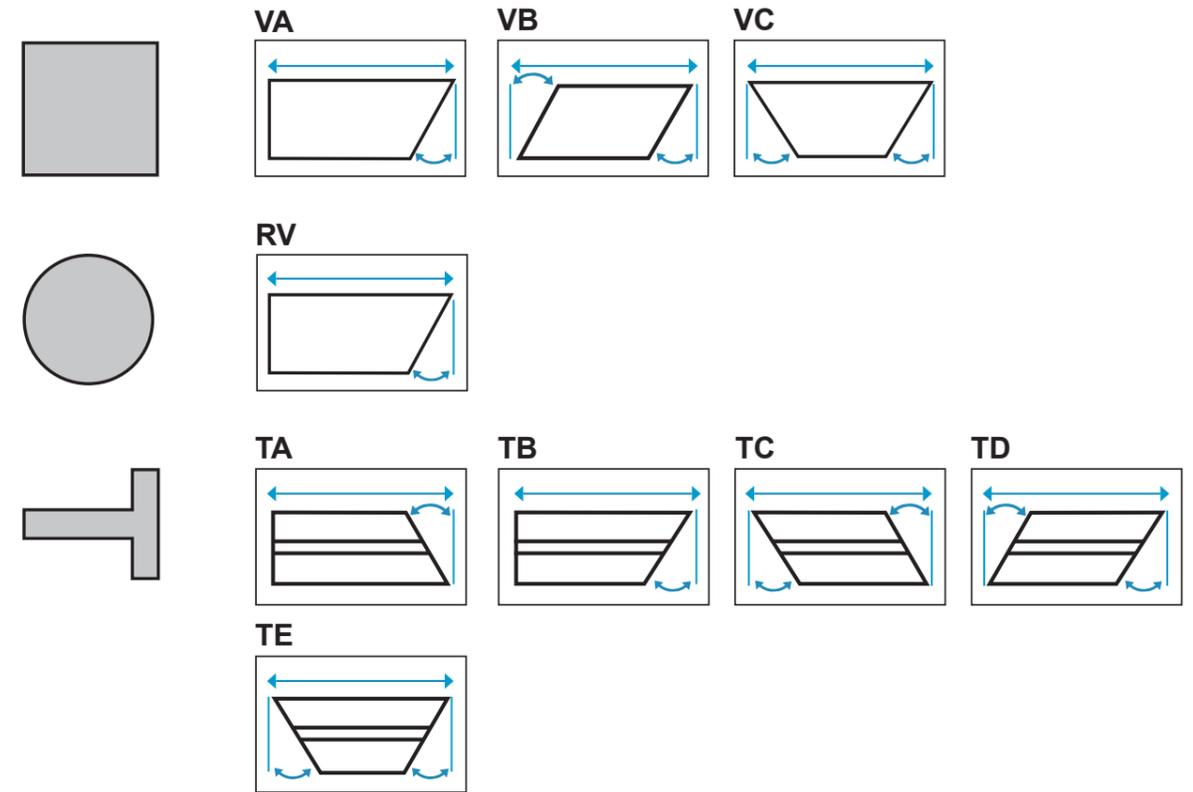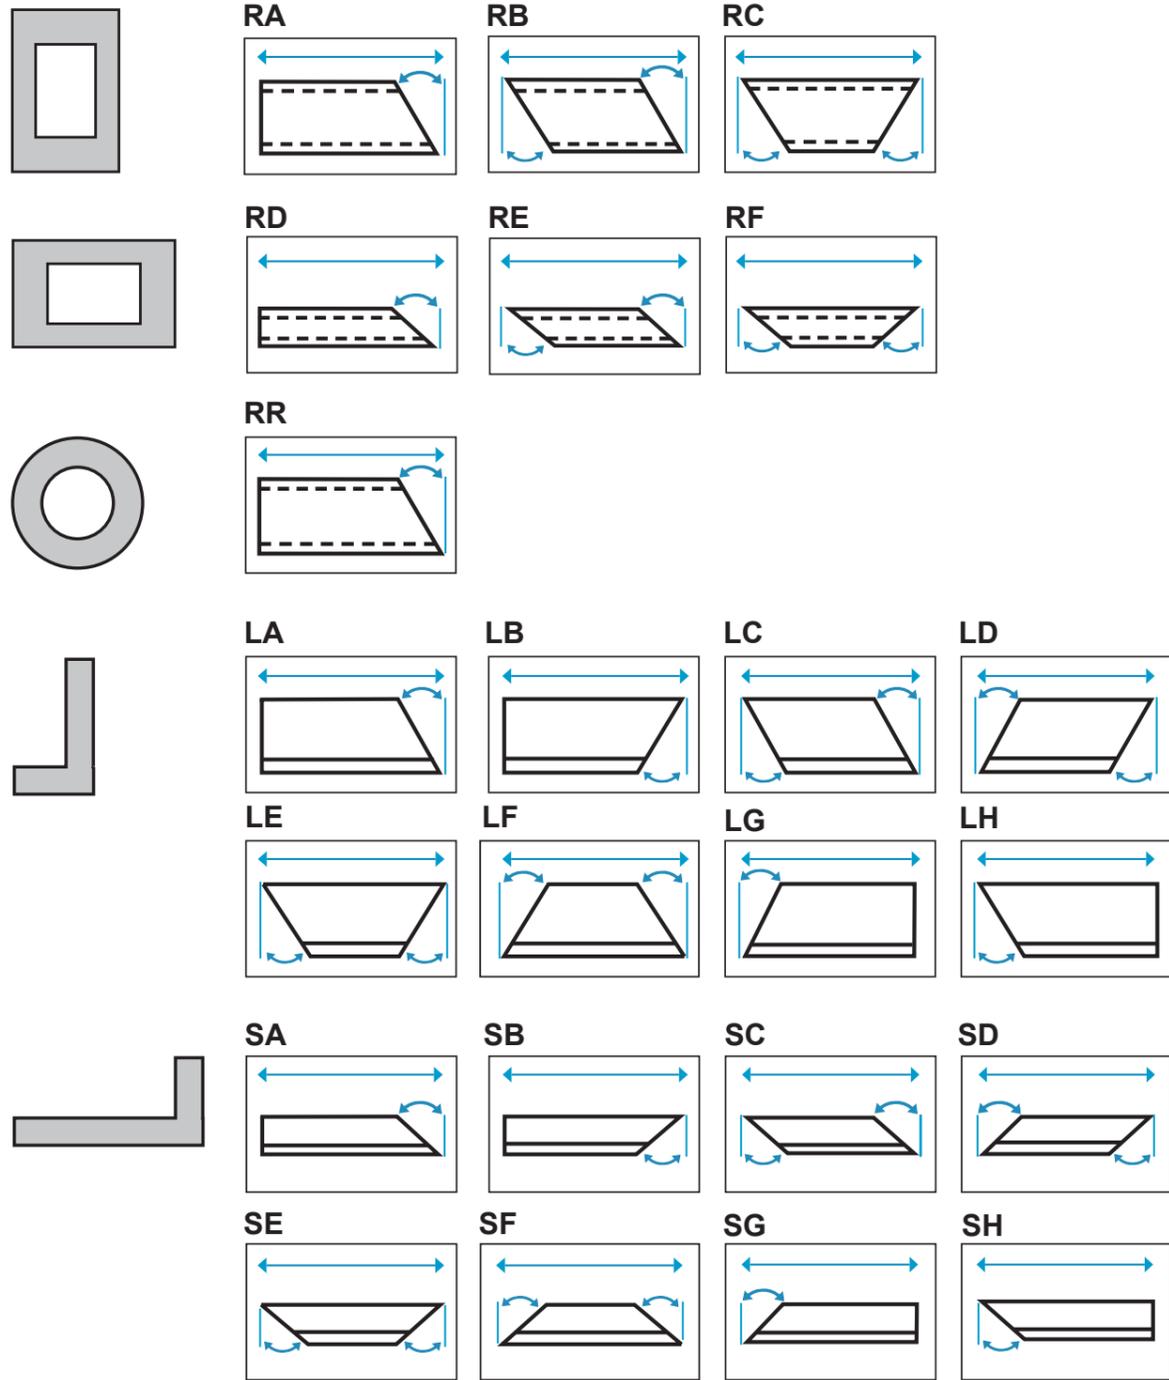

Notities

MEER DAN STAAL ALLEEN...

Wij hebben voor jou op voorraad:

Flenzen • Schroeven • Moeren • Ringen voor stalen constructies • Bevestigingsschroeven voor ankerrails • Spanschroeven • Boren • asdraad • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Meer accessoires vindt je op: shop.elsinghorst.de



TÜV-gecertificeerde VarioSAFE®- rails dienen de gepatenteerde ladingszekering en zorgen ervoor dat jouw materiaal jou veilig bereikt. Alle geladen Materialen worden nauwsluitend door steekronden gezekerd. Naast de zekerheid werkt deze verlading duidelijk sneller. Ook het lossen van jouw levering neemt duidelijk minder tijd in beslag. Kortom, je ontvangt jouw producten sneller waardoor je jouw materiaal nog sneller kan bewerken.

- Snel • Zeker • Innovatief • Flexibel • Precies • Individueel

Contact: Gereedschap - industriële benodigdheden

Bocholt bocholt@elsinghorst.eu	+49 (2871) 2884-450
Münsterland/NL borken@elsinghorst.eu	+49 (2871) 2884-420
Wesel/Hamminkeln/Rees wesel@elsinghorst.eu	+49 (2871) 2884-430
Vreden/Stadtlohn/ Ahaus/Gescher vreden@elsinghorst.eu	+49 (2564) 39609-0
Emmerich/Kleve emmerich@elsinghorst.eu	+49 (2822) 91459-6



www.elsinghorst.de
shop.elsinghorst.de



Mühlenweg 80 • 46395 Bocholt
Tel: +49 28712884-0
Fax: +49 28712884-888
www.elsinghorst.de
kontakt@elsinghorst.eu

**Stahl
und
Technik**

ELSINGHORST®

G. Elsinghorst Stahl und Technik GmbH



Max-Planck-Str. 15 • 46446 Emmerich
Tel: +49 282291459-6
Fax: +49 282291459-89
emmerich@elsinghorst.eu

Heckebree 17 • 48691 Vreden
Tel: +49 256439609-0
Fax: +49 256439609-29
vreden@elsinghorst.eu

Böskenstr. 50 • 46562 Voerde
Tel: +49 2871 2884 700
Fax: +49 2871 2884 199
voerde@elsinghorst.eu